



Por una vida más práctica

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

R-CM-07-01  
18/Enero/23



Imagen guía

<b>Nombre del producto</b> FILTRAFACIL PRECEBO 60x60cm
---

<b>Referencias asociadas</b> 4-1009801 / 4-1009812 / 4-1009798 / 4-1009813 / 4-1009805 4-1009808
--

CARACTERÍSTICAS	
<b>Material</b>	Polipropileno de alta densidad reciclado (PP)
<b>Dimensiones Externas (cm)</b>	
Largo	60,2
Ancho	60,2
Altura	2,6
Peso (kg)	3,38 ± 2%
<b>Volumen externo (cm<sup>3</sup>)</b>	9.423
Capacidad de carga (kg)	500
Capacidad de apilamiento (kg)	72
Temperatura de uso continuo (°C)	0 a 100
Apto para contacto directo con alimentos	No
<b>Garantía</b>	6 meses

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE	
<b>Unidad de empaque</b>	4 zunchado en cruz
Largo (cm)	60,2
Ancho (cm)	60,2
Altura (cm)	11
Peso (kg)	13,52
Volumen (cm <sup>3</sup> )	39864

RESISTENCIA QUIMICA DEL MATERIAL
El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como los hidrocarburos.

GENERALIDADES - USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es un producto resistente y versátil que garantiza al granjero las condiciones propicias para un adecuado desarrollo del animal.</li> <li>- Ideal para aislar la humedad en áreas de proceso y mantener la higiene en estas. Favorece las actividades del lavado gracias a su excelente resistencia a la humedad y a su diseño que optimiza esta función, garantizando la higiene en las instalaciones donde son utilizados.</li> </ul>

ALCANCE DE GARANTÍA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El material recuperado (reciclado) pos consumo de este producto, es apto para el proceso de inyección; por el origen de este material, variaciones en el color y en algunas propiedades se pueden presentar y se consideran normales.</li> <li>- Cada filtrafacil debe instalarse en estructuras con soportes cada 30cm, se recomienda que las pestañas de apoyo midan como mínimo 3,5cm.</li> <li>- Problemas en el producto ocasionados por el uso inapropiado, almacenamiento incorrecto, mala manipulación por parte del distribuidor y/o usuario final, quedan por fuera del alcance de la garantía.</li> </ul>

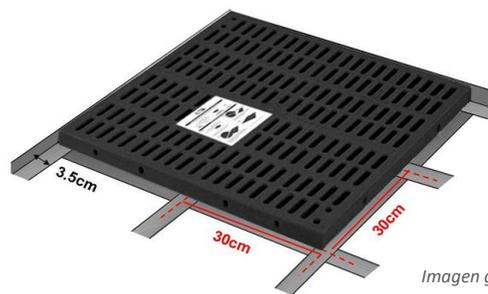


Imagen guía